


DILEKA 40 RS

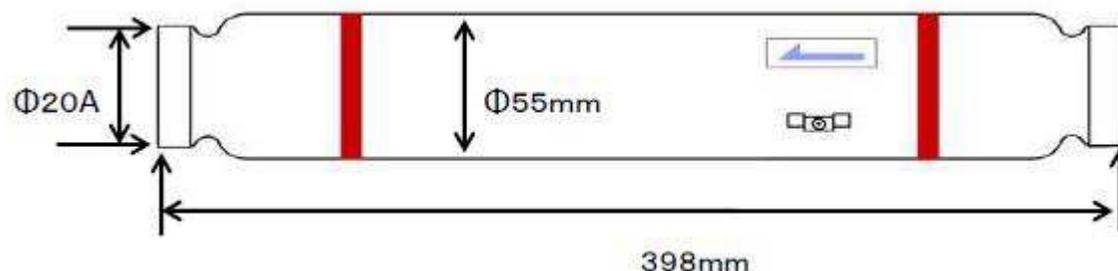

DIMENSIONS	longueur : 398 mm / diamètre d'ouverture : 20 mm / diamètre extérieur : 55 mm / poids : 2.7 KG
COMPOSITION	Acier inoxydable
DEBIT MAX	22 Litres par minute, soit 1.32 m ³ /h avec une canalisation minimale de 13 mm pour l'eau de la ville
PROPRIETES	Type d'appareil DILEKA standard, recommandé pour la maison, conçu pour les eaux d'adduction de la ville. A besoin d'un test de qualité de l'eau avant installation, si l'on utilise une eau de forage ou bien de citerne ou encore une eau très dure.
TERRE (POT. REDOX)	Nécessité d'une prise de terre
MONTAGE	Avec un filtre à sédiments avant et un double by-pass, afin de pouvoir inverser 1 fois /an, le flux de l'eau durant 1 heure
MAINTENANCE	Pas de maintenance d'ordinaire ; dans le cas éventuel d'un colmatage, le fabricant propose une procédure de nettoyage efficace
APPLICATIONS	Maison de particulier
AVIS DES UTILISATEURS	Diminue le biofilm et supprime les odeurs, Diminue l'usage des produits nettoyants, des savons, des shampoings et des lessives : moins de moisissures et d'odeurs L'eau sous la douche est moins irritante, plus douce, plus cosmétique et hydratante Les plantes vertes sont plus brillantes et poussent mieux avec la même lumière, les animaux domestiques ont des selles d'odeur moins forte et un pelage plus brillant.