



## NOTICE DE MONTAGE du système AMILO Compact+

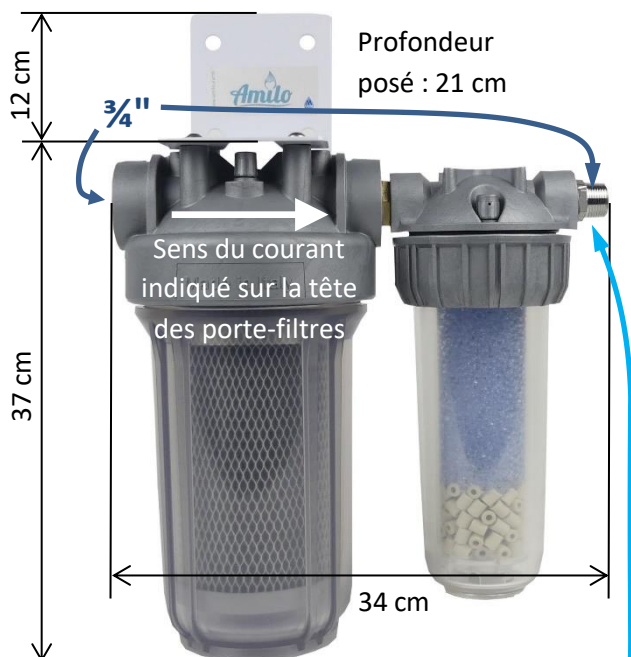

Prévoir 5 cm supplémentaires en dessous pour le démontage cartouche.

Veiller au sens de montage du **manchon vortex**, selon la marque gravée dessus.



Exemple de by-pass

Le système de filtration/vitalisation de l'eau AMILO modèle Compact+ est composé de 2 porte-filtres imprégnés à l'argent.

Ce système est à monter en by-pass (cf. image ci-contre à titre d'exemple), à l'arrivée d'eau de l'habitation, en aval d'un réducteur de pression si nécessaire, car **la pression ne doit pas dépasser 5 bars**.

Le système doit être maintenu à **l'abri de la lumière**.

Assembler la tête et la cuve du module de filtration, contenant une cartouche filtrante en charbon fibre bloc, après lubrification du joint avec le lubrifiant fourni. Raccorder ce module de filtration au module de vitalisation de l'eau et traitement naturel du calcaire grâce au raccord fourni. Positionner le **manchon vortex** en sortie de l'ensemble en respectant le sens d'écoulement indiqué par la flèche (voir ci-contre).

L'étanchéité des raccords doit être assurée au téflon.

Prévoir chevilles et vis adéquates pour fixer la platine de support au mur. Suspendre le module de filtration sous la platine avec les vis fournies.

A la mise en eau de l'installation, purger au moins 5 minutes à fort débit, puis 5 minutes à débit réduit, pour nettoyer le filtre et évacuer les poussières de charbon. L'eau peut avoir une couleur blanche en raison de la grande quantité d'oxygène présent dans le charbon au départ. Ceci est normal et disparaît rapidement ensuite. Le goût de l'eau doit être neutre.

Evacuer l'air restant dans les porte-filtres à l'aide des vis de purge situées sur les têtes des porte-filtres.

### POUR LA POSE :

**Vous devez vous procurer** les fournitures nécessaires au by-pass (*disponibles sur demande*) : 3 vannes en 3/4" et, selon l'installation existante, 2 raccords soudés, 2 T, les tubes ou le flexible (env. 40cm). Prévoyez aussi les vis et chevilles pour fixer l'équerre centrale.

Merci de prendre des photos de l'installation et de les transmettre au contact ci-dessous.

Pour tout complément sur la pose et le produit, contactez la personne qui vous a transmis les informations de montage ou appelez Thomas LEMOT au 0615.964.982 – [technique@amilo.earth](mailto:technique@amilo.earth)

**Nous vous souhaitons une agréable mise en service du système AMILO !**